コーナー用衝撃吸収材

Neocorner

ネオコーナ

Color Variations

- イエロー
- ベージュ
- ホワイト（抗菌剤配合）

選べる２タイプ

ビスタイプ／両面テープタイプ

超軽量・リサイクルＯＫ・衝撃吸収性抜群！

熱可塑性エラストマー（TPE）

●ゴム特有の「弾性」、樹脂特有の「耐候性」・「着色性」を両立
●ハロゲンフリーで、燃焼時に有害物質が発生せず、リサイクルOK

ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性

	比重	耐寒性
ゴム	1.1 ～ 1.4	-60℃以下
PVC（塩ビ）	1.2 ～ 1.4	-30℃
TPE	0.9 ～ 0.95	-60℃以下

コーナー用衝撃吸収材

製品仕様

ビスタイプ／両面テープタイプ共通

材　　質：熱可塑性エラストマー，硬質樹脂
（ゴム系粘着テープ ※両面テープ付きタイプのみ）

標準長さ：1m，2m

重　　量：（NCL35）0.3kg/m，（NCL65）0.8kg/m

NCL35

NCL65

【ビス穴位置寸法】

30　455　455　60
60　455　455　30
30　382　382　382　382　382　60
60　382　382　382　382　382　30
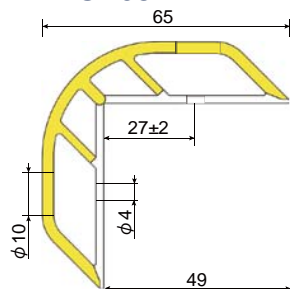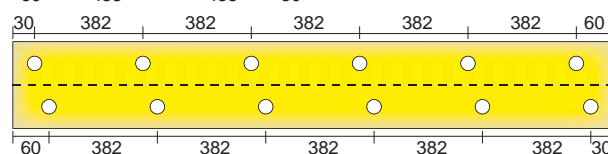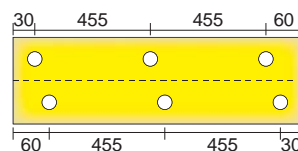
両面テープ付きタイプは穴加工はありません。
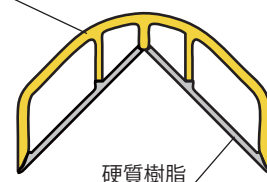
取り付け方法
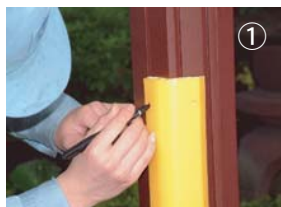
ネオコーナを取り付け位置にあて、マジック等でビス穴をマーキングします。

ドリルを使用し、壁に対して垂直にφ3.4のドリル刃で穴をあけます。

ネオコーナをビス（付属）でしっかりと固定します。

ビスキャップ・エンドキャップ（付属）をしっかりとはめ込んで完了です。

【梱包内容】 ビスタイプ：ネオコーナ本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス（コンクリート用 / 木材・金属用）、取扱説明書
両面テープ付きタイプ：ネオコーナ本体（両面テープ付き）、エンドキャップ

両面テープ付きタイプ　お取り扱い上のご注意

お取り付けの際は、取り付け部分の水分・油分・ほこり等を取り除いてください。
付着物があると、接着強度が弱くなる場合があります。

■ 接着面の素材によって、色素やテープ跡が付着する場合があります。
■ 高温・低温及び多湿下では、接着強度が弱くなる場合があります。
■ 接着後の貼り直しはお避け下さい。
■ 直射日光が当たらない場所で保管してください。
■ 製品ご使用による色移り等の不具合は補償できかねます。

王子ゴム化成株式会社
OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.

〒747-0822　山口県防府市勝間２丁目１番６号
1-6, Katsuma 2-Chome, Hofu, Yamaguchi, 747-0822 JAPAN
TEL:0835-22-3956（代表）FAX:0835-24-0244

東京支店:03-5822-6590　大阪支店:06-6304-7357
岡山営業所:086-264-7177　中国営業所:0835-22-3574
福岡営業所:092-452-3877　OVERSEAS DEPT:+81-835-22-0056

http://www.ohji-rubber.co.jp

※ 本製品は改良により、予告なしに仕様を変更する場合がございます。